Empowered by Innovation

15型液晶ディスプレイ

LCD-V151M

汎用性の高い省スペースボディと良好な表示クオリティ。
小型ディスプレイニーズに末長く応える、受注生産モデル。

受注生産商品

Works with Windows Vista®

Designed for Microsoft® Windows® XP

G

3R ★★☆ 2010

eco NEC

輝度	コントラスト比
250cd/m²	500:1
視野角	最大表示画素数
左右160°/上下160°	1024 × 768

オープン価格

長期安定供給を確保

「LCD-V151M」は、新パネル採用の15型XGA対応液晶ディスプレイであり、選別された部品を採用することで長期安定供給を確保し、同一モデルでの長期採用を望まれる顧客向けに開発された製品です。また「受注生産商品」として確実な供給体制を確保することで、長期安定供給を継続的に保持するものとなっています。

産業装置用途などに適した、15型XGA対応

産業装置向けのモニタリング用途などで根強いニーズのある「15型XGA対応」の新型液晶パネルを採用。また、コンパクトな筐体設計により、小型ディスプレイを必要とする幅広い用途・シーンで活用いただけます。

メーカー名を意識させない、ロゴなしデザイン

通常、フロントベゼルにシルク印刷されるモデル名およびNECロゴ表記をあえて削除。さらに、背面のNECロゴ刻印も省くことで、メーカー表示を避けたい用途にも応える、シンプルデザインに仕上げました。

1W+1Wステレオスピーカ内蔵

外付けスピーカなしでも音声付きコンテンツを再生できる、高音質1W+1Wのステレオスピーカを内蔵。また、ステレオヘッドホン端子も備え、音声付きコンテンツの再生に対応します。

ノータッチ・オートアジャスト機能

コンピュータから新しい映像信号が入力されるたびに、画面表示を最適な状態に自動調節する、ノータッチ・オートアジャスト機能を搭載。画面表示をつねに見やすい状態に保ちます。

VESAマウント(75mm×75mm)対応

VESA規格の75mm×75mmピッチマウントに適合しているので、当規格に対応している市販の壁掛け金具などを使用して、容易にウォールマウントやスタンド設置が可能です。

● 仕様

サイズ（表示サイズ）			15型（38cm）
表示方式			TN
有効表示領域			304.1x 228.1mm
表示画素数			1024 x 768
画素ピッチ			0.297mm（RGBｽﾄﾗｲﾌﾟ）
表示色			約1677万色
視野角（標準値、コントラスト比10:1以上）			左右160°、上下160°
最大輝度（標準値）			250cd/㎡
コントラスト比（標準値）			500:1
応答速度			18ms（白→黒→白）
ドット抜け※1			0.00025%以下
PC入力	水平周波数		31.5 ～ 61.0kHz
	垂直周波数		56.0 ～ 76.0 Hz（ノンインターレース）
	ビデオ信号		アナログRGB
	同期信号		セパレート同期信号（TTL）
	信号入力コネクタ		ミニD-SUB15ピン
音声入出力	入力コネクタ		φ3.5mmステレオミニジャック
	スピーカ		1W+1W（ステレオ）
	ヘッドホン		φ3.5mmステレオミニジャック
適合規格等	安全		UL60950-1/c-UL
	不要輻射		VCCI-B、FCC、DOC、CE、低周波電磁界ガイドライン、MPRII
	パワーセーブ		VESA DPM準拠
	プラグ&プレイ		VESA　DDC2B
	その他		DDC/CI、電気用品安全法（電源コード）、WEEE、PCグリーンラベル（★★☆2010年度版）、WHQL（XP,Vista（Basic）準拠）NECエコシンボル、J-MOSS、VOCガイドライン
使用環境条件	温度		5～35℃
	湿度		20～80%（結露の無いこと）
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	最大動作時	23W（オーディオ動作時）
		通常動作時	19W（オーディオ非接続時）
		パワーセーブ時	2W以下
質量	ディスプレイ	スタンド含む	約3.3kg
	本体	スタンドなし	約2.9kg
外形寸法			344.6（W）x 352.7（H）x 165.0（D）mm（ベーススタンド含む）
梱包状態（質量/寸法）			約4.6kg/405（W）×424（H）×132（D）mm
チルト角度／スイーベル角度			上20°、下5°／ 無し
付属品	電源コード		1.8m:IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ
	信号ケーブル		1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン
	オーディオケーブル		1.8m:φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ
	その他		ユーティリティーディスク（ドライバファイル、取扱説明書）、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、ケーブルフォルダー

※1　ISO9241-307基準に従い、ドット抜けの割合基準値は1サブピクセル（副画素）単位で計算しています。
TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画質欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。

● 外形寸法図

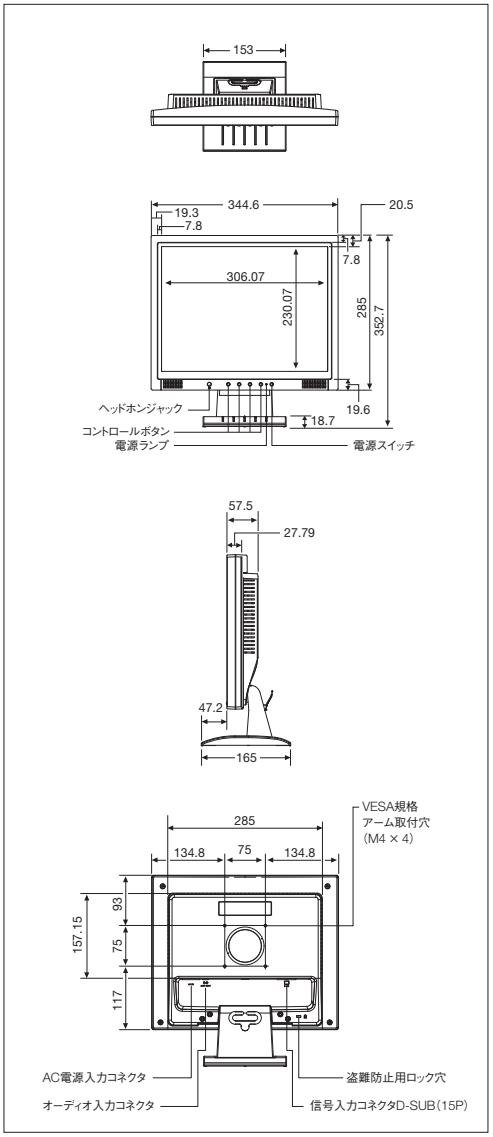

保証サービス

お買い上げ日より「3年間は当社保証規定に基づく無料修理」※1及び
お買い上げ日から「3年間は無料引き取りサービス」※2を致します。

※1 液晶パネル、バックライトの経年変化による劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、残像、焼き付き、欠点の増加など）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせて頂きます。
※2 引き取りサービス内容は修理受付窓口にご確認願います。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●本ディスプレイは、屋内での使用を想定しています。屋外や直射日光のあたる場所で使用されますと、故障の原因となることがあります。●本ディスプレイは、日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、この商品に関する技術相談やアフターサービスなども日本国外では行っていません。

■注意事項　●Macintoshとの接続には変換アダプタ(別売)が必要になる場合がありますので、Macintoshの接続コネクタ形状を確認してください。ミニD-SUB15ピンVGAコネクタ付モデルとの接続には変換アダプタは必要ありません。　●Windows、Windows Vistaは米国Microsoft社の米国等における商標または登録商標です。　●Macintoshは、米国Apple Incの商標です。　●PCグリーンラベル対象製品はPC3R「グリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はWebサイト www.PC3r.jpをご覧ください。　●その他、このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。　●PC導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。(一部の商品を除きます)　●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。　●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。
●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。　●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。

修理に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

NECビジネスPC修理受付センター
フリーコール
0120-00-8283

携帯電話などフリーコールをご利用できないお客様はこちらの番号へおかけください。
0570-064-211（通話料お客様負担）
受付時間：月～金曜日　9:00～18:00
土曜、日曜、国民の祝日、法律に定める休日、
NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いいたします。

日本電気株式会社 / NECロジスティクス株式会社
http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html
受付時間　土･日･祝日を除く　9:00～17:00
休日は、土曜･日曜･祝日及び年末年始等の当社の所定休日とさせて戴きます。ご容赦願います。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ディスプレイに関する情報サイト
http://www.nec-display.com/jp/

当社のJIS C 0950（通称:J-MOSS）適用商品の特定化学物質の含有状況は、
右記URLをご参照ください。　www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NECモニター･インフォメーションセンター　**0120-975-380**
受付時間…9:00～18:00 月曜日～金曜日（祝日、その他特定日を除く）
携帯電話/PHSからでもご利用いただけます。

たいせつにしますプライバシー
21000211（02）
JISQ15001:2006準拠
NECディスプレイソリューションズ株式会社は、2006年5月 プライバシーマークを取得しております。

ご用命は充実したサービスの当店へ

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2010年7月現在のものです

NECディスプレイソリューションズ株式会社　〒108-0023　東京都港区芝浦四丁目13-23（MS芝浦ビル）

Cat.No. LCD-1007-001DD